



ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 150 cm a termék körül(EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG

A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon méret: 1000 x 1300mm

TERMÉK ÖSSZETEVŐK


SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag, vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

SZÍNKOMBINÁCIÓ

Alapszínek: tojásbarna/barna/fekete/fehér (egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

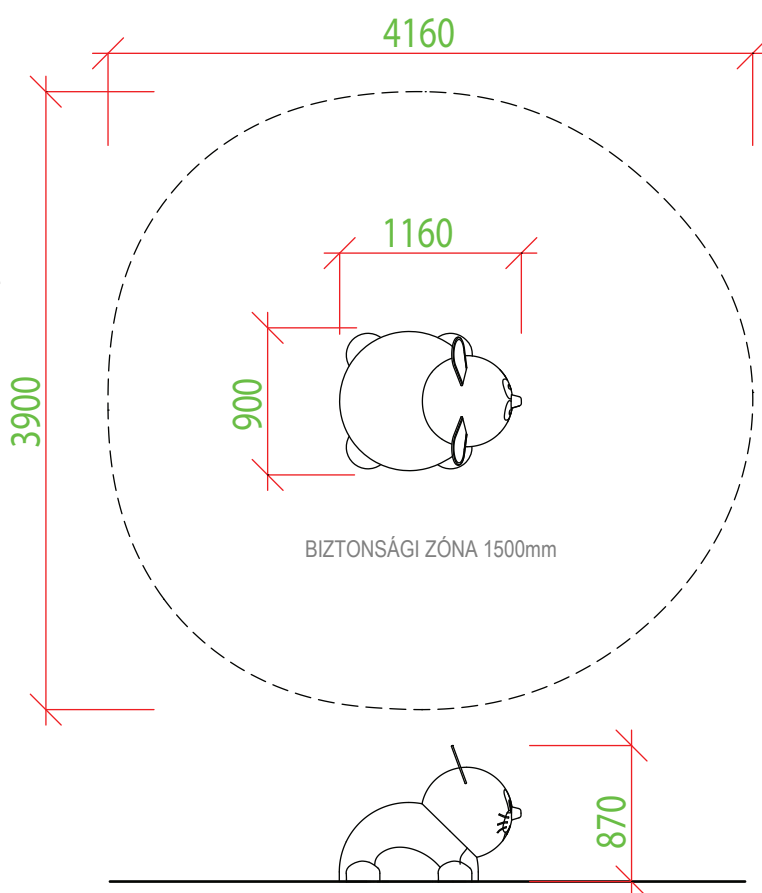

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

65 kg súly	870 mm esési magasság	1 óra telepítési idő	0 - 8 év ajánlott életkor	3 egyidőben max/fő	900 x 1160 x 870 mm szerkezeti méret**
----------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--