

TERMÉK ÖSSZETEVŐK
EPDM gumigranulátum, alifás PU
kötőanyag, SBR+LECA keverék

SZÍNKOMBINÁCIÓ
Egyedi színekben is rendelhető

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület
(nem szükséges az EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG



A termék az EN1176 szerint tanúsított,
megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA
Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alagra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon, méret: a
megrendelt darab számtól függő

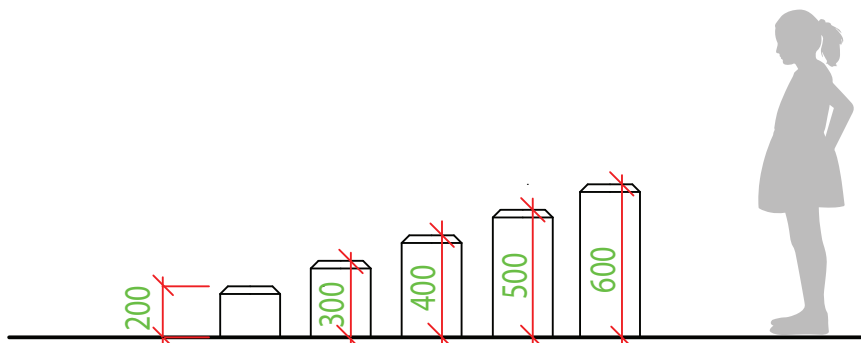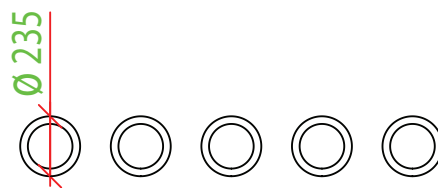

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 10mm

 súly	8 kg 11 kg 14 kg 19 kg 21 kg	 esési magasság	<600 mm	 telepítési idő	1 óra	 ajánlott életkor	0 - 8 év	 egy időben max/fő	1	 méretek**	Ø 235 mm 200, 300, 400, 500, 600mm
--	--	---	---------	---	-------	---	----------	--	---	--	---------------------------------------