



TERMÉK ÖSSZETEVŐK
EPDM gumigranulátum, alifás PU
kötőanyag, SBR+LECA

SZÍNKOMBINÁCIÓ
Egyedi színekben is rendelhető

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület
(nem szükséges az EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG

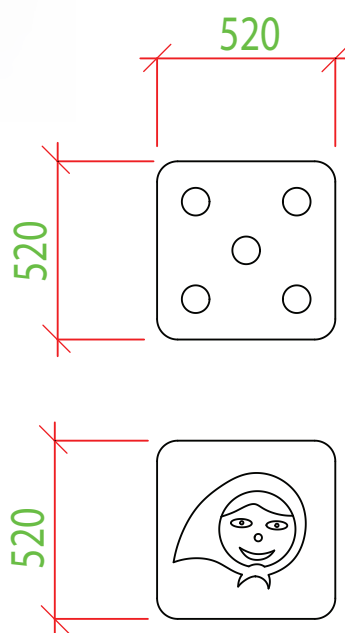
A termék az EN1176 szerint tanúsított,
megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA
Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS



A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon, a méret a
megrendelt darabszámtól függő



**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 10mm

 25 kg súly	 <600 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 0 - 8 év ajánlott életkor	 1 egy időben max/fő	 520 x 520 x 520 mm szerkezeti méret**
---	---	--	---	---	---