

TERMÉK ÖSSZETEVŐK
EPDM gumigranulátum, alifás
PU kötőanyag, SBR+LECA

SZÍNKOMBINÁCIÓ
zöld/sárga/fekete/fehér

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

TERMÉKBIZTONSÁG

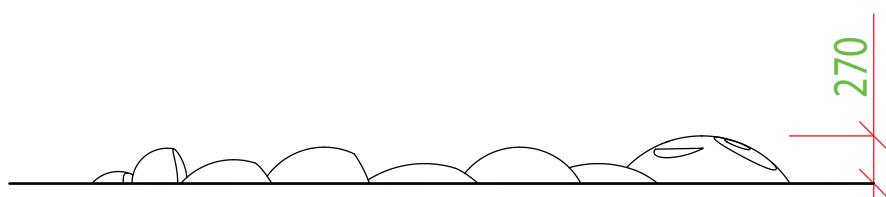
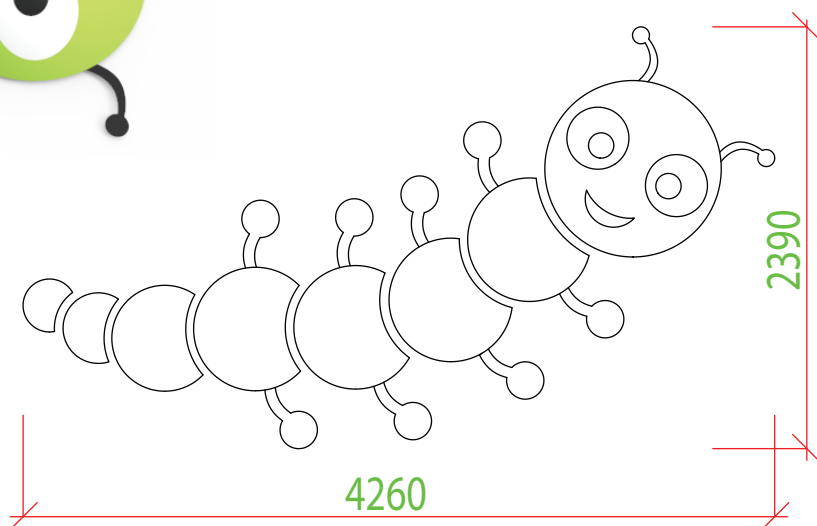
A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS




A terméket beton, aszfalt (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon, a méret a megrendelt darabszámtól függ



**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 10mm

 165 kg	 <600 mm	 1 óra	 0 - 8 év	 5	 4260 x 2390 x 270 mm
súly	esési magasság	Telepítési idő	ajánlott életkor	egy időben max/fő	szerkezeti méret**