

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

vandálbiztos műa. héjazat,
EPDM gumigranulátum,
alifás PU kötőanyag,
SBR+LECA keverék

SZÍNKOMBINÁCIÓ

Egyedi színekben is rendelhető

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület

(nem szükséges az EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG

A termék az EN1176 szerint tanúsított,
megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA
Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS


A terméket beton, aszfalt (szilárd) alapra kell
telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon, a méret a
megrendelt darabszámtól függő

R 1900-2000-2100-2200

biztonsági terület 1500mm

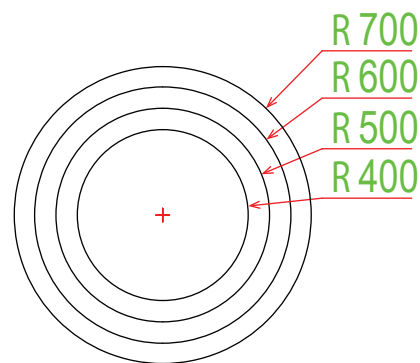

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 20mm

 <p>80 kg 130 kg 170 kg 190 kg</p> <p>súly</p>	 <p>800 mm 1400 mm</p> <p>esési magasság</p>	 <p>1 óra</p> <p>telepítési idő</p>	 <p>0 - 8 év</p> <p>ajánlott életkor</p>	 <p>1</p> <p>egy időben max/fő</p>	 <p>átmérő: Ø 800 mm Ø1000 mm Ø1200 mm 1400 mm</p> <p>szerkezeti méret**</p>
--	---	--	---	---	---