



**TERMÉK ÖSSZETEVŐK**  
 vandálbiztos műanyag héjazat  
 EPDM gumigranulátum, alifás  
 PU kötőanyag, SBR+LECA, acél  
 cső (D=500 mm)  
 opciók: kapaszkodók, PVC cső

**SZÍNKOMBINÁCIÓ**  
 Egyedi színekben is rendelhető

**SZÍNTARTÓSSÁG**  
 UV álló

### TERMÉKBIZTONSÁG

A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak is.

### TELEPÍTÉS

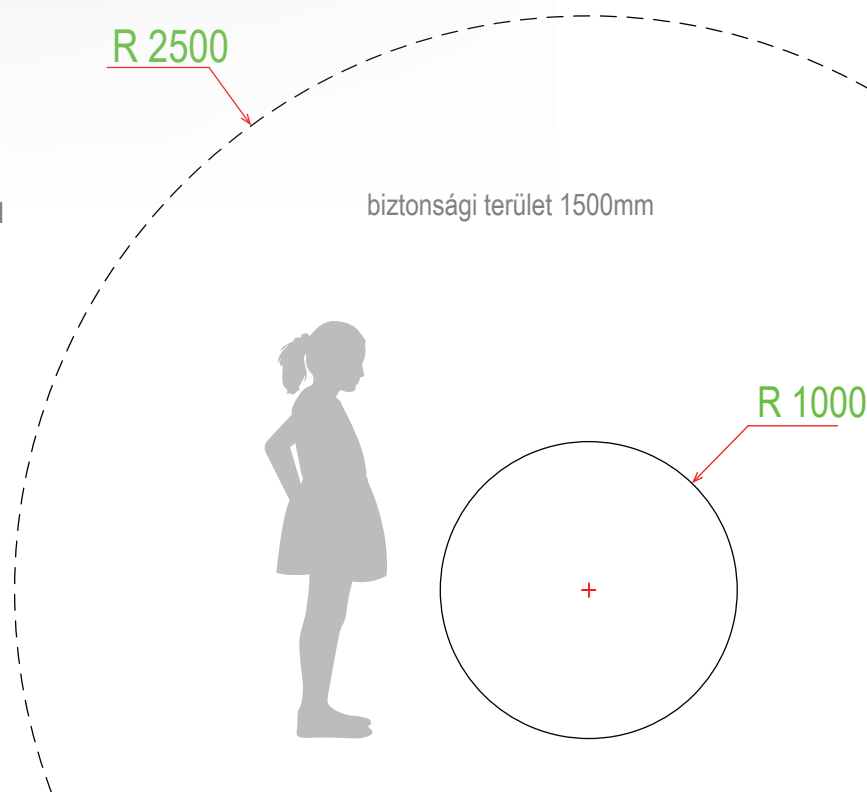
A terméket beton, aszfalt (szilárd) alapra kell telepíteni

### CSOMAGOLÁS






Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, a méret 2100 x 2100 mm

### ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület (nem szükséges az EN1177 szerint)



\*\*A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 20mm

	360kg 365kg súly 440kg		2000 mm esési magasság		1 óra telepítési idő		2-12 év ajánlott életkor		6 egy időben max/fő		átmérő: Ø 2000 mm szerkezeti méret**
--	------------------------------	---	---------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------	---	--