

ERMÉK ÖSSZETEVŐK
EPDM gumigranulátum, alifás
PU kötőanyag, SBR+LECA
keverék

SZÍNKOMBINÁCIÓ
Egyedi színekben is rendelhető

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló



ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület
(nem szükséges az EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított,
megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA
Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS

A terméket SRB-re ragasztva, beton (szilárd)
alpra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon, a méret a
megrendelt darabszámtól függő

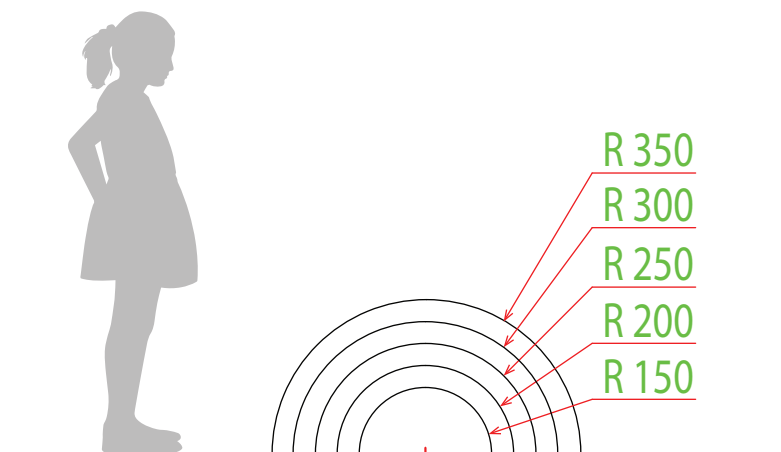

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 20mm

 súly	6 kg 10 kg 20 kg 35 kg 50 kg	 esési magasság	<600 mm	 telepítési idő	1 óra	 ajánlott életkor	0 - 8 év	 egy időben max/fő	1	 méretek**	Ø 300 mm 150 mm Ø 400 mm 200 mm Ø 500 mm 250 mm Ø 600 mm 300 mm Ø 700 mm 350 mm
--	--	---	---------	---	-------	---	----------	--	---	--	---