

TERMÉK ÖSSZETEVŐK
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag, vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

SZÍNKOMBINÁCIÓ
Alapszínek: világos zöld/sötét zöld (egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak is.

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret: 1650 x 2100mm

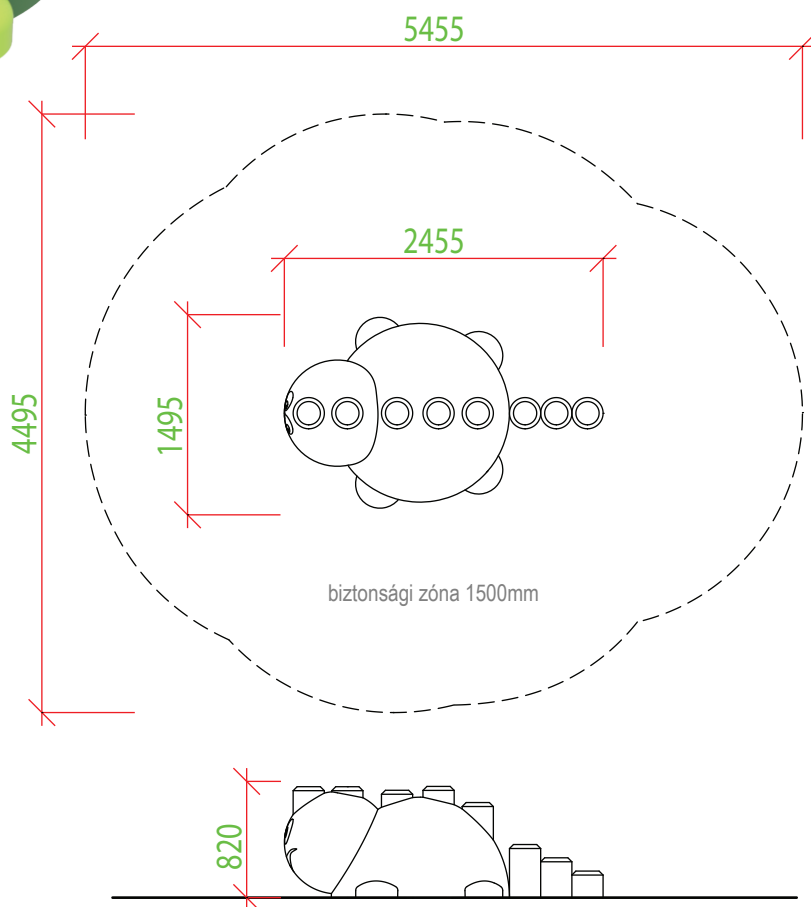

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

230 kg súly	820 mm esési magasság	1 óra telepítési idő	2 - 10 év ajánlott életkor	5 egy időben max/fő	1495 x 2455 x 820 mm szerkezeti méret**
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---