

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyagborítás, fém alkatrészek,
SBR+LECA keverék

SZÍNKOMBINÁCIÓ

Alapszínek: lila/kék/sárga /barna
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500mm a termék körül (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG



A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, 2db raklapon szállítva, méret:
1650 x 2100mm

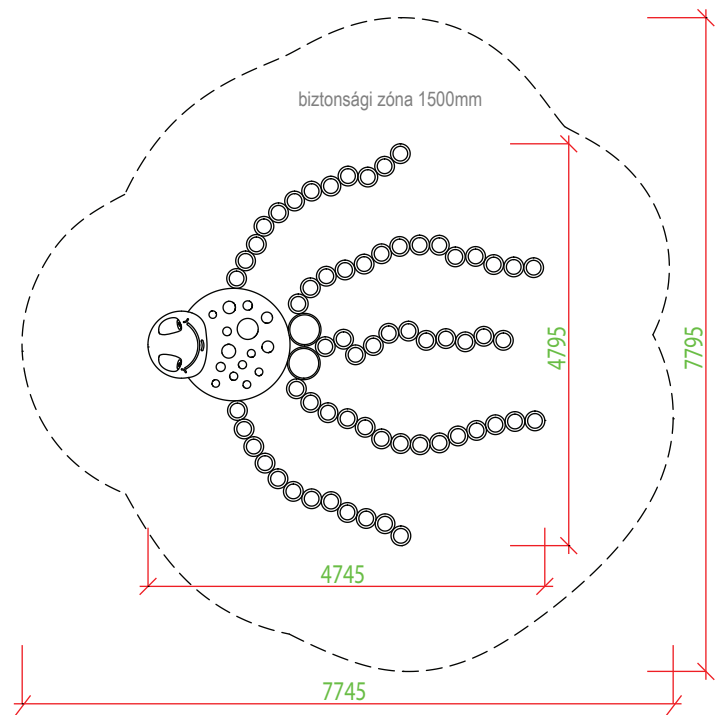

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1200 kg súly | 850 mm esési magasság | 8 óra telepítési idő | 2 - 10 év ajánlott életkor | 15 egy időben max/fő | 4795 x 4745 x 850 mm szerkezeti méret** |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|