

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

SZÍNKOMBINÁCIÓ

alapszínek: zöld/citrom/kék/barna/feke
(egydi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500mm a
termék körül (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelve
az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
2100 x 2100mm

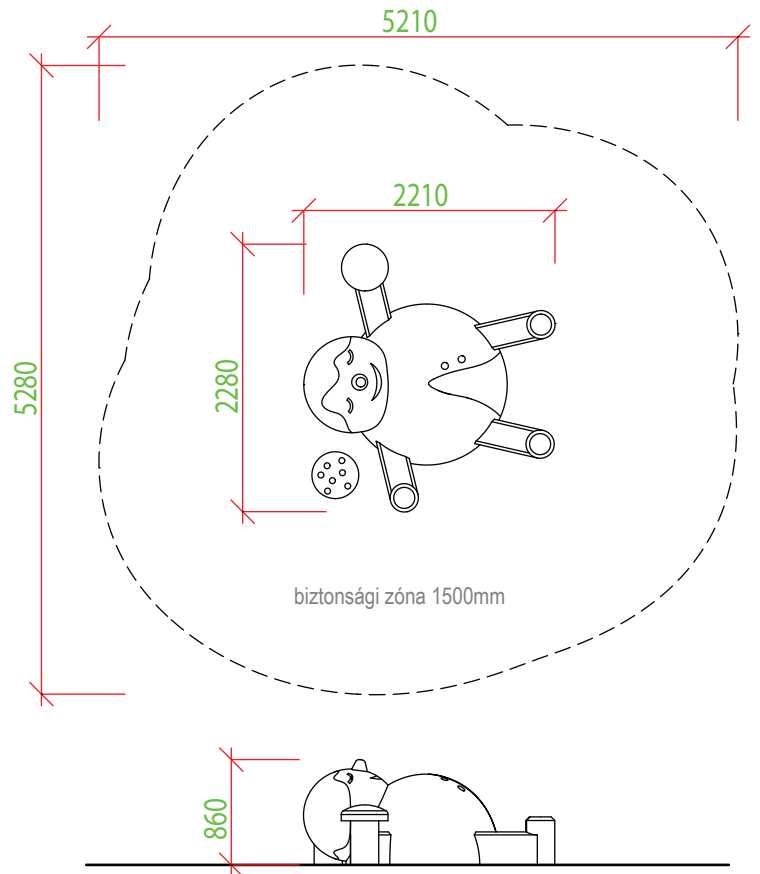

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 375 kg súly	 860 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 2 - 10 év ajánlott életkor	 5 egy időben max/fő	 2280 x 2210 x 860 mm szerkezeti méret**
--	---	--	--	---	---