



**TERMÉK ÖSSZETEVŐK**

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,  
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek,  
acél (opcióként PVC)\* cső D=460mm

**SZÍNKOMBINÁCIÓ**

alapszínek: vörös/citrom/fekete  
(egyedi színekben is rendelhető)

**SZÍNTARTÓSSÁG**

UV álló

**ESÉSVÉDELMI TERÜLET**

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500mm a  
termék  
körül (EN1177 szerint)

**TERMÉKBIZTONSÁG**


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelőve  
az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

**TELEPÍTÉS**

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

**CSOMAGOLÁS**

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:  
1650 x 2100mm

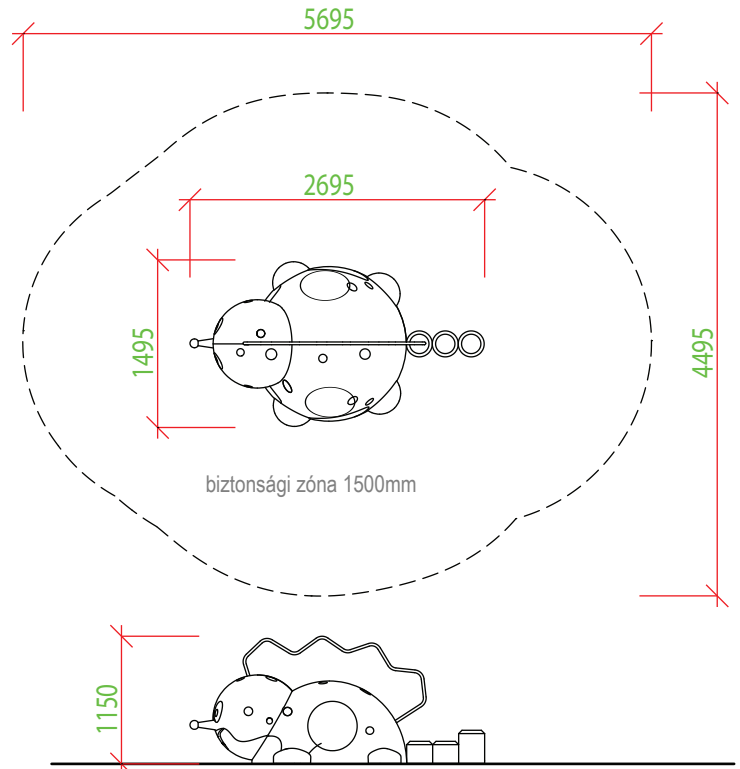

\*\*A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 <b>220 kg</b> súly	 <b>1150 mm</b> esési magasság	 <b>1 óra</b> telepítési idő	 <b>2 - 10 év</b> ajánlott életkor	 <b>5</b> egy időben max/fő	 <b>1495 x 2665 x 1150 mm</b> szerkezeti méret**
--	--	--	--	---	--