

**TERMÉK ÖSSZETEVŐK**  
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,  
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

**SZÍNKOMBINÁCIÓ**  
alapszínek: barna/bézs  
(egyedi színekben is rendelhető)

**SZÍNTARTÓSSÁG**  
UV álló

**ESÉSVÉDELMI TERÜLET**

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

**TERMÉKBIZTONSÁG**


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelő az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

**TELEPÍTÉS**

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

**CSOMAGOLÁS**

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:  
1650 x 2100mm

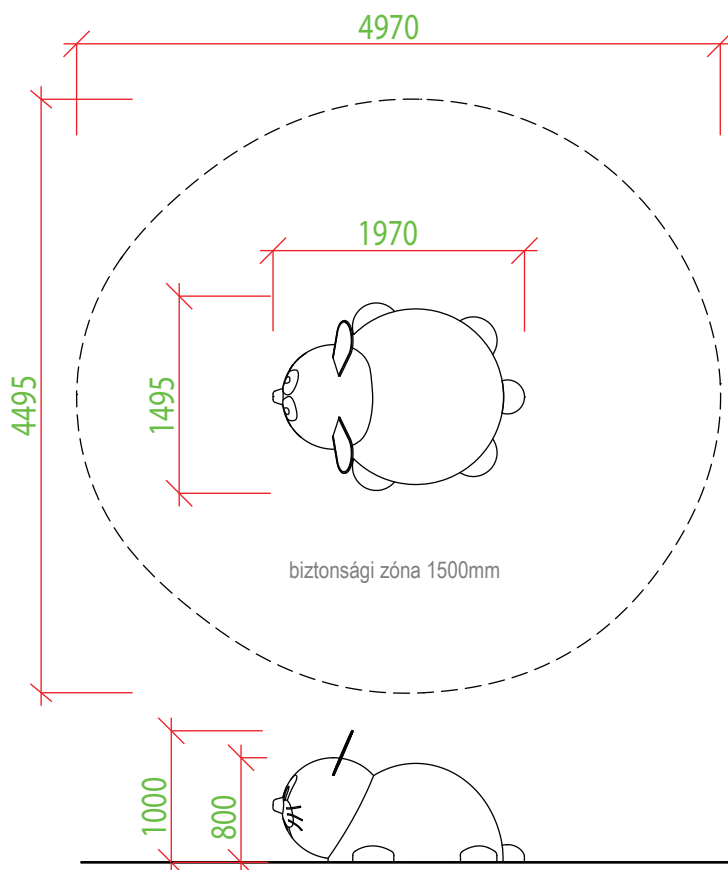

\*\*A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

<b>150 kg</b> súly	<b>1000 mm</b> esési magasság	<b>1 óra</b> telepítési idő	<b>2 - 10 év</b> ajánlott életkor	<b>5</b> egy időben max/fő	<b>1495 x 1970 x 1000 mm</b> szerkezeti méret**
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------