



#### ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

#### TERMÉKBIZTONSÁG

A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

#### TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni


#### CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret: 1650 x 2100mm

**TERMÉK ÖSSZETEVŐK**  
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag, vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

**SZÍNKOMBINÁCIÓ**  
alapszínek: kék/fehér/fekete/zöld (egyedi színekben is rendelhető)

**SZÍNTARTÓSSÁG**  
UV álló

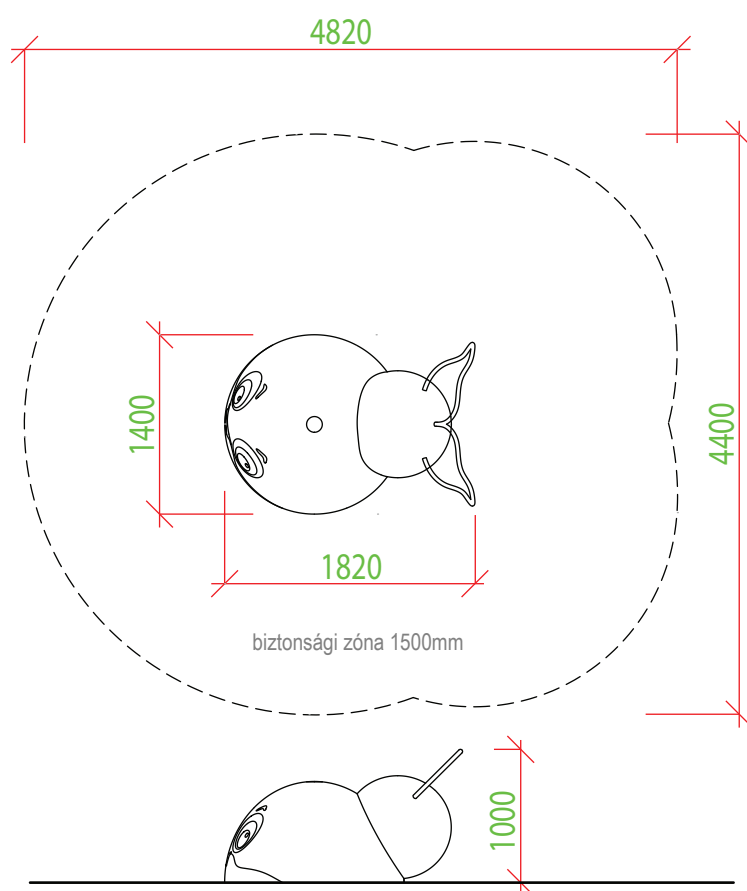

\*\*A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 <b>140 kg</b> súly	 <b>1000 mm</b> esési magasság	 <b>1 h</b> telepítési idő	 <b>2 - 10 yrs</b> ajánlott életkor	 <b>5</b> egy időben max/fő	 <b>1400 x 1820 x 1000 mm</b> szerkezeti méret**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------