



TERMÉK ÖSSZETEVŐK
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

SZÍNKOMBINÁCIÓ
alapszínek: szürke/fekete/fehér
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelő az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret: 1650 x 2100mm

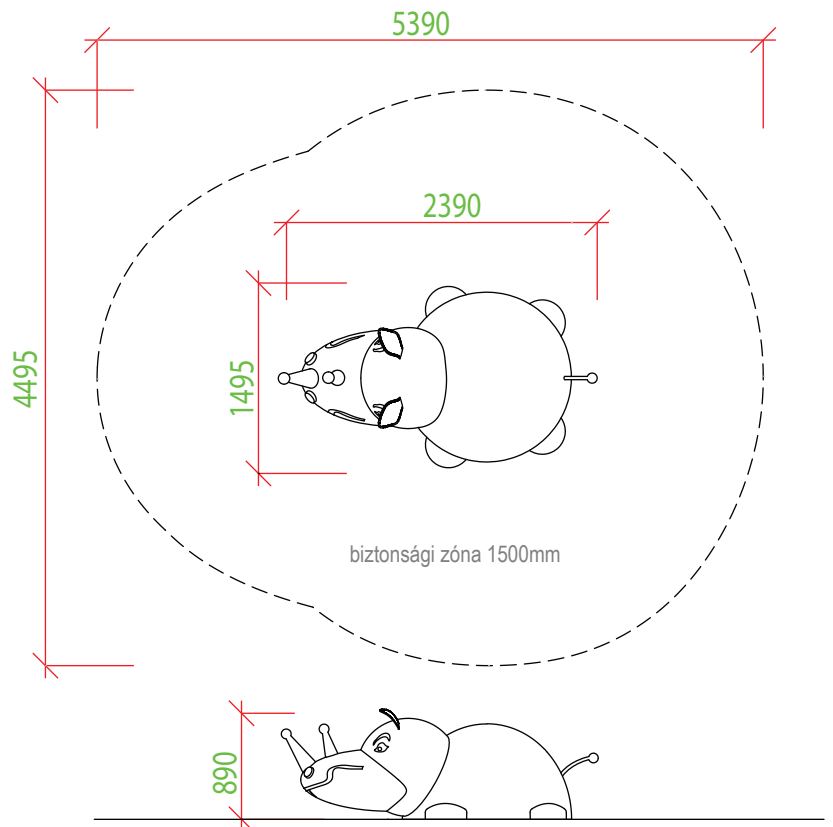

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

150 kg súly	840 mm esési magasság	2 óra telepítési idő	2 - 10 év ajánlott életkor	5 egy időben max/fő	1495 x 2390 x 890 mm szerkezeti méret**
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---