



**TERMÉK ÖSSZETEVŐK**

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag, vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

\*Az alagút rendelhető műanyagból, vagy acélból Ø460mm

**SZÍNKOMBINÁCIÓ**

alapszínek: zöld/sötétzöld/fekete/fehér  
(egyedi színekben is rendelhető)

**SZÍNTARTÓSSÁG**

UV álló

**ESÉSVÉDELMI TERÜLET**

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

**TERMÉKBIZTONSÁG**



A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelő az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

**TELEPÍTÉS**

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

**CSOMAGOLÁS**

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret: 2100 x 2100mm

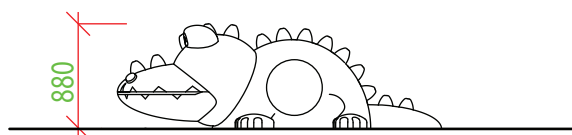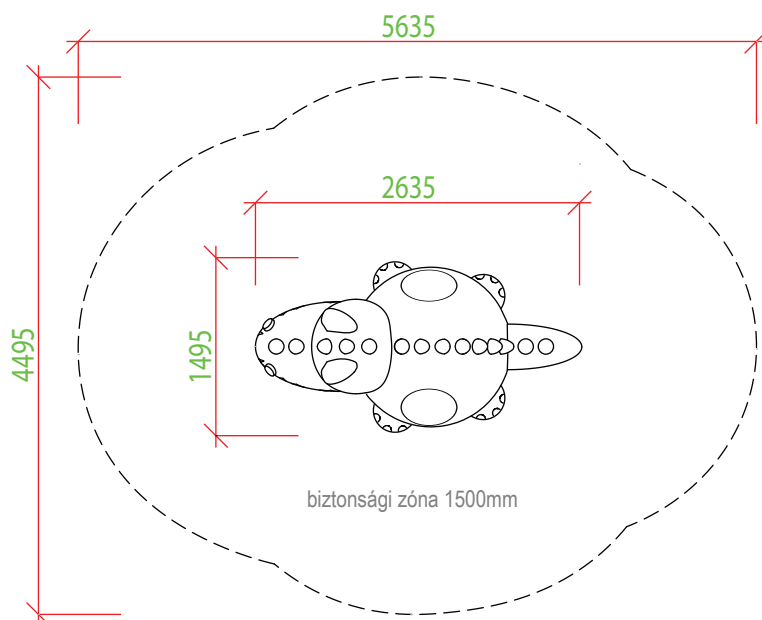

\*\*A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 <b>190 kg</b> súly	 <b>880 mm</b> esési magasság	 <b>2 óra</b> ajánlott életkor	 <b>2 - 10 év</b> ajánlott életkor	 <b>5</b> egy időben max/fő	 <b>1495 x 2635 x 880 mm</b> szerkezeti méret**
--	---	--	--	---	---