

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

SZÍNKOMBINÁCIÓ

alapszínek: földszárga/zöld/fekete
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm
a termék körül (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított,
megfelelve az ASTM F1487 és a CAN/CSA
Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell
telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva,
méret:
1650 x 2100mm

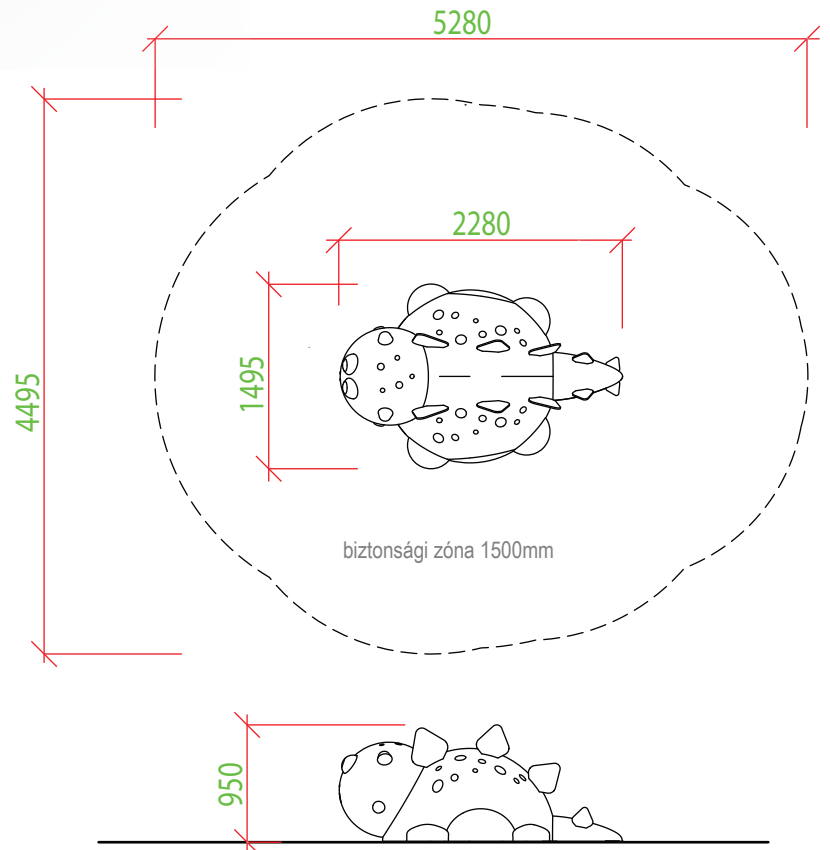

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 160 kg súly	 950 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 2 - 10 év ajánlott életkor	 5 egy időben max/fő	 1495 x 2280 x 950 mm szerkezeti méret**
--	---	--	--	---	---