



**TERMÉK ÖSSZETEVŐK**

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,  
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

\*Az alagút rendelhető műanyagból, vagy acélból Ø460mm

**SZÍNKOMBINÁCIÓ**

alapszínek: barna/fekete/földszárga  
(egyedi színekben is rendelhető)

**SZÍNTARTÓSSÁG**

UV álló

**ESÉSVÉDELMI TERÜLET**

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

**TERMÉKBIZTONSÁG**


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

**TELEPÍTÉS**

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

**CSOMAGOLÁS**

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:  
1650 x 2100mm

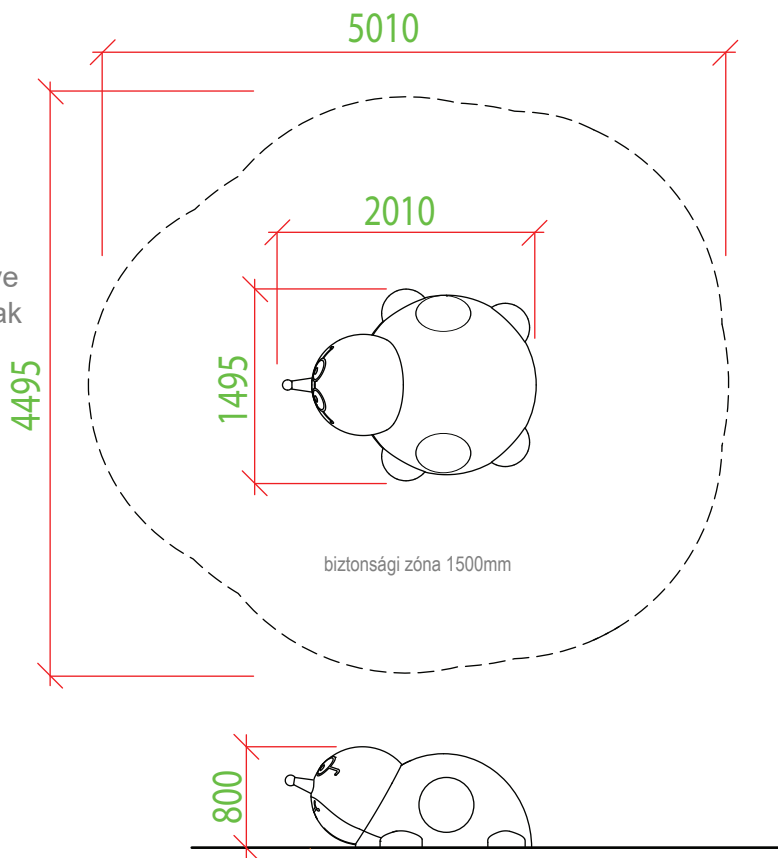

\*\*A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 <b>130 kg</b> súly	 <b>800 mm</b> esési magasság	 <b>1 óra</b> telepítési idő	 <b>4 - 14 év</b> ajánlott korcsoport	 <b>3</b> egy időben max/fő	 <b>2010 x 1495 mm</b> <b>h=800 mm</b> szerkezeti méret**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------