

TERMÉK ÖSSZETEVŐK
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás

SZÍNKOMBINÁCIÓ
alapszínek: sötétzöld/világoszöld
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Nem szükséges (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG



A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
2100 x 2100mm

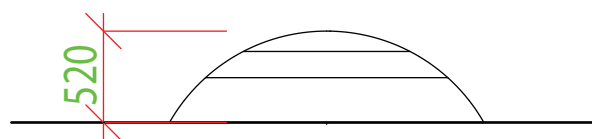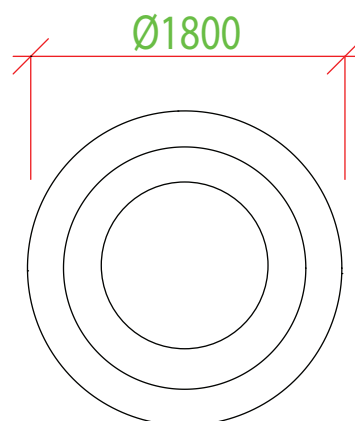

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 110 kg súly	 <600 mm esési magasság	 1 h telepítési idő	 2 - 10 yrs ajánlott életkor	 3 egy időben max/fő	 Ø1800 mm h=520 mm szerkezeti méret**
--	---	--	---	---	--