

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Biztonsági gumiburkolat mérete a termék körül 1500 mm (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG

A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelő az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni



CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret: 2100 x 2100mm





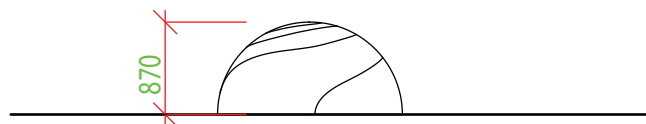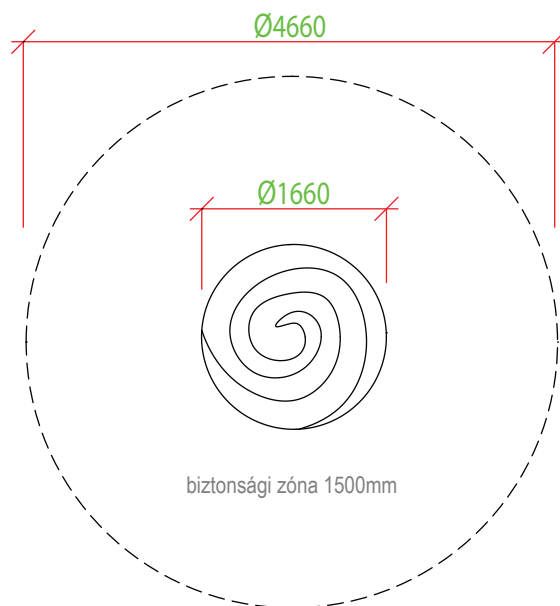

TERMÉK ÖSSZETEVŐK
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag, vandálbiztos műanyag borítás

SZÍNKOMBINÁCIÓ
alapszínek: kék/sárga
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló



**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 140 kg súly	 870 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 2 - 10 év ajánlott életkor	 3 egy időben max/fő	 Ø1660 mm h=870 mm szerkezeti méret**
--	---	--	--	---	--