



TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás

***Az alagút rendelhető műanyagból, vagy acélból Ø460mmítés**

SZÍNKOMBINÁCIÓ

alapszínek: pink/narancs/zöld
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Biztonsági gumiburkolat mérete a termék körül 1500 mm
(EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS


A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

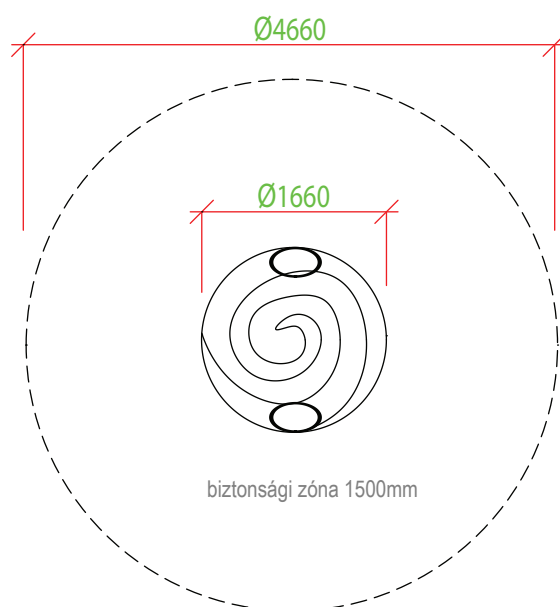


Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
2100 x 2100mm

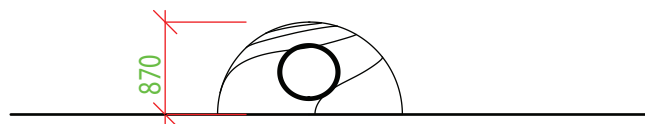

biztonsági zóna 1500mm



**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 160 kg súly	 870 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 2 - 10 év ajánlott életkor	 3 egy időben max/fő	 Ø1660 mm h=870 mm szerkezeti méret**
--	---	--	--	---	--