

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás

*Az alagút rendelhető műanyagból, vagy acélból Ø460mm

SZÍNKOMBINÁCIÓ

alapszínek: zöld/okker/kék
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Nem szükséges (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG



A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
1650 x 2100mm

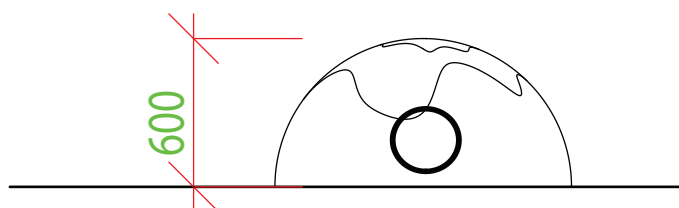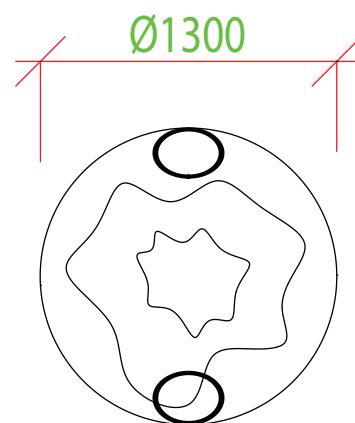

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 80 kg súly	 <600 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 2 - 10 év ajánlott életkor	 3 egy időben max/fő	 Ø1300 mm h=600 mm szerkezeti méret**
---	---	--	--	---	--