



TERMÉK ÖSSZETEVŐK
SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás

SZÍNKOMBINÁCIÓ
alapszínek: pink/lila/vörös
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG
UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Nem szükséges (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG



A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS


A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
1400 x 1400mm

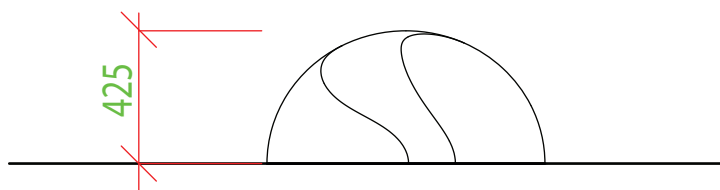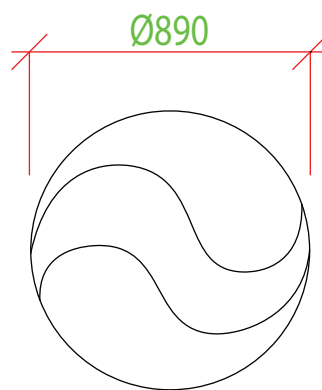

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
|  40 kg súly |  <600 mm esési magasság |  1 óra telepítési idő |  2 - 10 év ajánlott életkor |  3 egy időben max/fő |  Ø890 mm h=425 mm szerkezeti méret** |
|---|---|--|--|---|---|