

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás

SZÍNKOMBINÁCIÓ

alapszínek: zöldeskék/sárga/vörös
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Nem szükséges (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG



A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelően az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS


A terméket beton (szilárd) alagra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
1400 x 1400mm

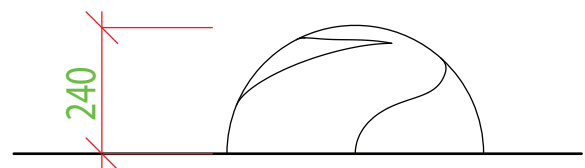

**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 25 kg súly	 <600 mm esési magasság	 1 óra telepítési idő	 2 - 10 év ajánlott életkor	 3 egy időben max/fő	 Ø480 mm h=240 mm szerkezeti méret**
---	---	--	--	---	---