

TERMÉK ÖSSZETEVŐK

SBR+EPDM gumigranulátum, alifás PU kötőanyag,
vandálbiztos műanyag borítás, fém alkatrészek

SZÍNKOMBINÁCIÓ

alapszínek: sötétzöld/zöld/kék
(egyedi színekben is rendelhető)

SZÍNTARTÓSSÁG

UV álló

ESÉSVÉDELMI TERÜLET

Gumi esésvédelmi terület mérete 1500 mm a termék körül (EN1177 szerint)

TERMÉKBIZTONSÁG


A termék az EN1176 szerint tanúsított, megfelelő az ASTM F1487 és a CAN/CSA Z614 előírásainak

TELEPÍTÉS





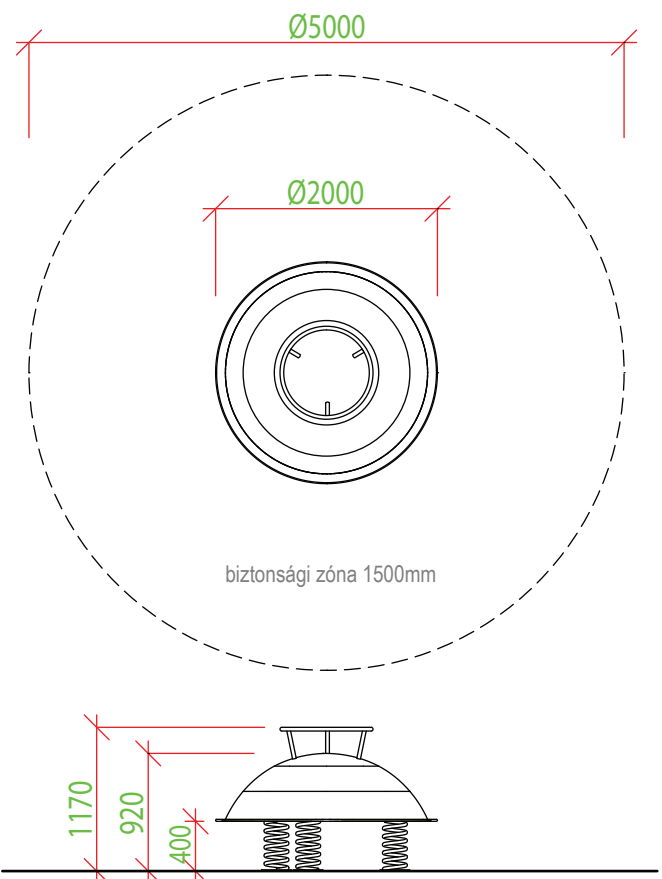

A terméket beton (szilárd) alapra kell telepíteni

CSOMAGOLÁS

Műanyag csomagolás, raklapon szállítva, méret:
2100 x 2100mm



**A termékek kézzel készülnek, egyediek, a lehetséges méreteltérés 40mm

 195 kg súly	 1170 mm esési magasság	 2 óra telepítési idő	 4 - 14 év ajánlott életkor	 3 egy időben max/fő	 Ø 2000 mm h=1170 mm szerkezeti méret**
--	--	--	--	---	--